


APRO INVESTMENT Sp. z o.o.

WWW.APRO.COM.PL / 56 657 66 55
MIESZKANIA@APRO.COM.PL

APRO



I N V E S T M E N T

POW. POWYKONAWCZA 58,35 m²

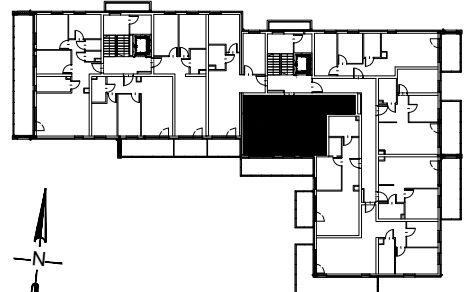

MIESZKANIE 45 BUDYNEK M 3 - POKOJOWE Z ANEKSEM KUCHENNYM 1 PIĘTRO

POW. UŻYTKOWA 58,57m²
POW. BALKONU 13,66m²

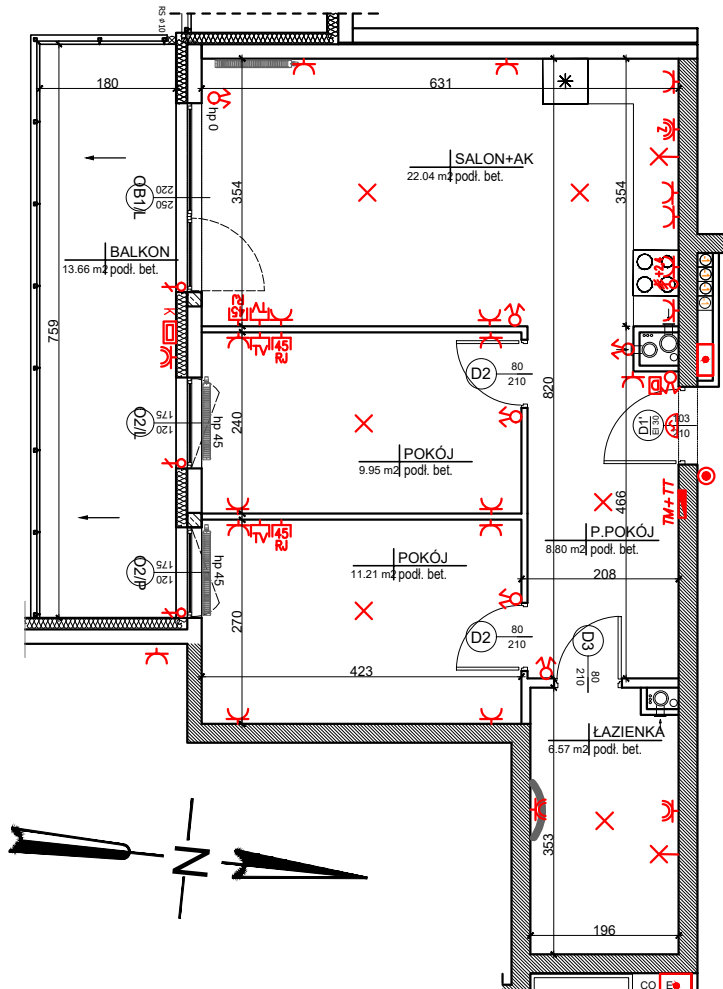

Ocena charakterystyki energetycznej części budynku¹⁰⁾

Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniana część budynku stanowiąca samodzielnią całość techniczno-użytkową
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU= 52,85 kWh/(m ² · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową ¹¹⁾	EK= 80,98 kWh/(m ² · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ¹¹⁾	EP= 97,31 kWh/(m ² · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO ₂	E _{CO₂} = 0,02 t CO ₂ /(m ² · rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U _{oze} = 0,00 %

- WYMIARY POMIESZCZEŃ, KTÓRE PODANO NA RYSUNKU, SĄ WYMIARAMI W ŚWIELE ŚCIAN W STANIE SUROWYM, NIEWYKOŃCZONYM
- INSTALACJA WOD-KAN PRZYGOTOWANA DO INDYWIDUALNEGO ROZPROWADZENIA

- DOMOFON
- GNIAZDO RTV-SAT
- PRZYCISK DZWONKA

- ROZDZIELNIA MIESZKANIOWA TM
- GNIAZDA WTYCZKOWE
- GNIAZDA WTYCZKOWE BRYZGOSZCZELNE
- WPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- WPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- WŁĄCZNIK PODWÓJNY
- WŁĄCZNIK SCHODOWY
- WYPUSTY ZASILAJĄCE
- KINKIET
- DZWONEK

- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
- GRZEJNIK ŚCIENNY

- ZAWÓR DO WĘŻA OGRODOWEGO
- PION WODY ZIMNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI C.W.U.
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- KANAŁ WENTYLACJI OGÓLNEJ
- KANAŁ WENTYLACYJNY PODŁ. OKAPU KUCHNI

WYMIARY OTWORU OKNA (SZEROKOŚĆ/WYSOKOŚĆ)

- BALUSTRADA PEŁNA
- BALUSTRADA SZKLANA
- ŚCIANA NIEROZBIERALNA
- ŚCIANA Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBIÓRKI

4
PORY
ROKU

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH L, M Z GARAŻEM PODZIEMNYM
TORUŃ, UL. CZTERY PORY ROKU